

AMARRE ANTICAIDA

SIMPLE CON AMORTIGUADOR

REF: 101650130269

DESCRIPCIÓN:

Cabo de vida simple integrado en cinta plana con conectores estructurero.(#) de 55 MM. y simple de 18 MM. en sus extremos restantes. Amortiguador de impacto/Shock Absorbing alojado dentro de una cubierta de material sintético con propiedad termo-contráctil y transparente para su fácil inspección. Unidad configurable, según especificaciones del cliente o necesidades del trabajo. Concebido bajo las mayores exigencias de las normas internacionales. Cuenta en su etiquetado con tabla guía de controles periódicos.

Fabricado en dos colores, cinta plana bicolor 45mm. poliéster (amarillo/negro).

LONGITUD ENTRE CONECTORES: 1,50 m.

LONGITUD MAXIMA ACTIVADO: 1,80 m.

CARACTERÍSTICAS:

La materia prima utilizada: Mosquetón Simple, Gancho Estruct. Cinta seguridad tubular 45mm poliéster; recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

IRAM 3622-1-2004:

Cinta Plana 45 mm.:Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf)

Gancho Simple.: Sin Deformación. 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf)


Gancho Estructurero (#): Sin Deformación. 2800 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf)

#. Conector con doble cierre de seguridad


ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada del Amarre antiácida, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

USO:



Para detención



Para restricción.

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico/Industria en General.



LIMPIEZA Y CUIDADOS:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

1-Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

2- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.

3-Para quitar manchas usar jabón NEUTRO, luego eliminar con agua fría y dejar secar en lugar oscuro y ventilado.


4-Procure limpiar su arnés después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

5-Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.

6-Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUIMICAS inflamables, corrosivas o humo.

ADVERTENCIA:

La Política de Garantía de VICSA STEELPRO S.A exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto. El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada

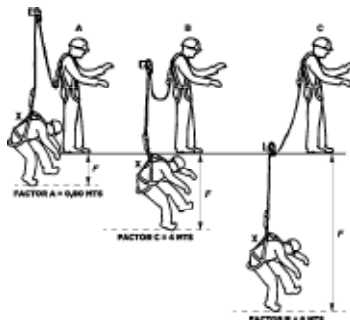

CERTIFICACIONES:

IRAM 3622-1, NCH 1258 y Bajo la Norma ANSI Z359.1/A1032 2004.